

RESTAURATION DE L'EGLISE

GRATENTOUR, 31 - 2002/2011

[Maître d'ouvrage]

Mairie de Gratentour

[Maître d'oeuvre]

Cabinet Jean Nouvel, Nadine Coldefy et Anne-Laure Foueillassar (31)

[Mission]

Complète

[Surface]

Env. 280 m²

[Durée des études & du chantier]

6 mois d'études et 12 mois de chantier

[Coût des travaux HT]

400 780 €

[Subventions]

67,5 % du Conseil Général de la Haute-Garonne & 3 % du Conseil Régional




1

[DÉMARCHE DE LA COMMUNE]

Dans le cadre de la valorisation de son centre bourg, les élus ont souhaité restaurer le plus ancien bâtiment municipal, non protégé au titre des monuments historique, à savoir leur église identifiée dès 1538. Reconstituée en 1596, après un incendie, elle sera complétée ultérieurement avec 2 chapelles. La première, face à l'ancienne mairie est détruite en 1972. La deuxième, en face du jardin est transformée en mairie et salle de classe au XXème siècle. Dès 2002, les élus commandent des études au Cabinet Jean Nouvel, qui soulignent l'urgence des travaux au regard de la vétusté de la chapelle et des fissures parcourant les murs. Les élus confient une étude préalable au CAUE, sur le devenir du coeur de bourg. Les projets et les travaux d'aménagement du giratoire, de la place du château et du parvis sont réalisés par le Syndicat Intercommunal de voirie de Fronton dont la compétence est désormais exercée par la Communauté de communes du Frontonnais. Le parc de la mairie jouxtant l'église est aménagé quant à lui par les architectes-paysagistes de TerreHistoire. L'ensemble est inauguré en 2011.

[IMPLANTATION ET CONCEPTION]

La chapelle laisse place à un chemin piétonnier permettant de rejoindre la Poste et la mairie via le parc. Le parvis de l'église est composé d'un calepinage en béton désactivé en galet de Garonne et dalles de granit avec un éclairage encastré (leds).

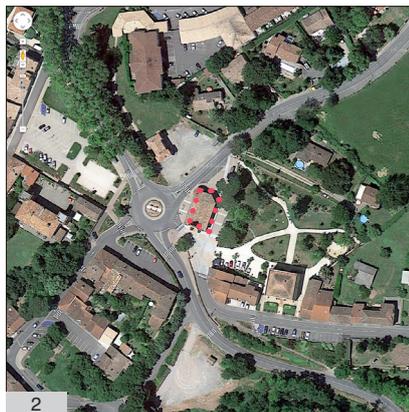

2



3


1. Vue sur l'église et son parvis

2. Photo aérienne de l'église et ses abords


3. La chapelle côté est

[RESTAURATION DU PATRIMOINE]

D'importants travaux sont entrepris dans l'église. Dans un premier temps, le clocher est restauré ainsi que les vitraux. Les murs endommagés sont réhabilités. L'enduit existant est piqué, les briques abîmées sont remplacées, le rejointement est réalisé au mortier de chaux hydraulique à l'ancienne avec un sablage final léger pour éliminer les traces d'enduit et vieillir les joints. Les briques apparentes ont reçu un traitement hydrofuge. Une ouverture est créée sur la façade est donnant sur le parc de la mairie. Dans un second temps, les fissures ont été traitées, l'électricité et les peintures réalisées. Une mezzanine en bois pouvant accueillir une quarantaine de personnes est installée à l'entrée de l'église.

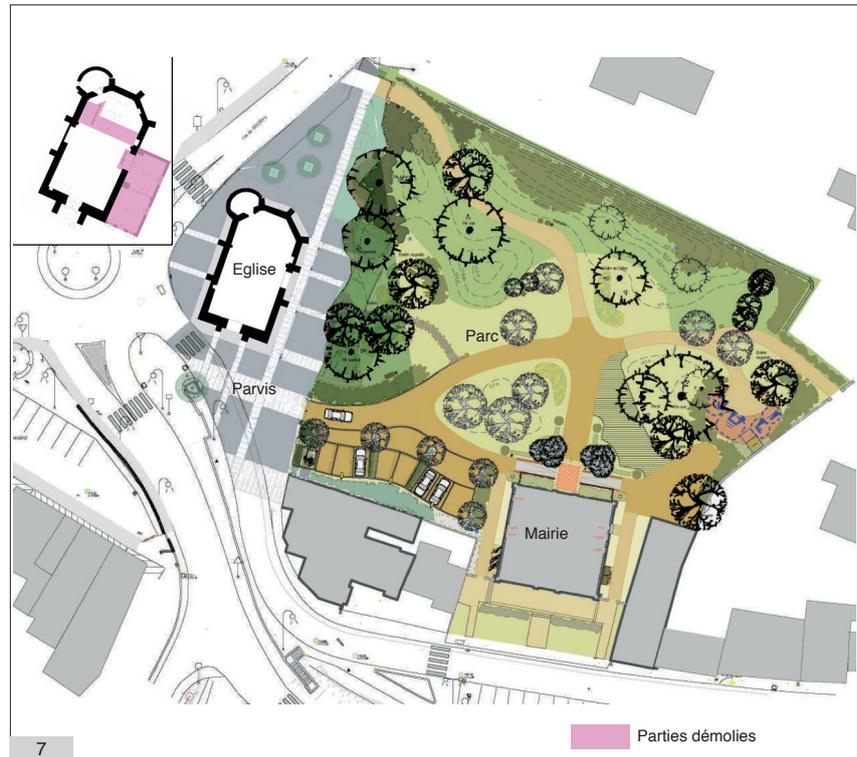

7

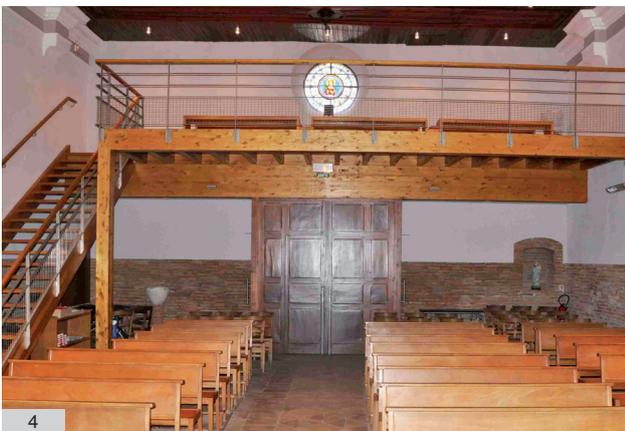

4



8



5



6



9

- 4. Vue intérieure de l'église - mezzanine
- 5. Nouvelle porte de l'église côté est
- 6. Zoom sur le traitement de sol du parvis de l'église
- 7. Plans de l'église et de ses abords
- 8. Vue de l'église depuis le parc
- 9. Vue du parc vers la mairie